

Rickard Hansson, Aareon & Jonas Tunås, Aareon

Best Practice- Skötsel med AFF 15



www.aareon.se



Dagens Agenda

- AFF15 i Incit Xpand
- Nya Skötselpaket
- Vilken nivå skall driftsplanen inventeras på
- Hur inventerar man på bästa sätt och skapar driftplaner
- Skapa ärenden utifrån driftsplanen
- Arbeta mobilt med driften
 - Deltagarna loggar in och testar Mobile Workspace för skötsel
- Favoriter och rapporter
 - Bemanningsplan
- Erbjudande
- Frågestund

Aff – definitioner 15



Förändring gamla till nya Aff

Allmänt för Aff:


- Särskilda föreskrifter tas bort och ersätts av övergripande krav samt ett utvecklat kontraktsformulär
- Övergripande krav införs som en överliggande nivå till beskrivningen av tjänsterna
- A, T och VT ersätts av tio tjänsteområden
- Kontraktsformuläret har utvecklats och förstärkts
- Objektsbeskrivningen blir tydligare med vilken information som krävs för att göra ett förfrågningsunderlag kalkylerbar

Förändring gamla till nya Aff


För Incit Xpand:

- Nytt kodsysteem med nya kapitel tex Brand är flyttat från SC4.4 till eget kapitel SG i nya Aff
- Fler valbara åtgärds-koder (lättare kunna välja vilken nivå man vill inventera på, från rondering till detaljerade åtgärder)
- Tydliga beskrivningar av samtliga åtgärder (Vad ska göras)
- Färdiga åtgärds-paket

Tjänsteområden

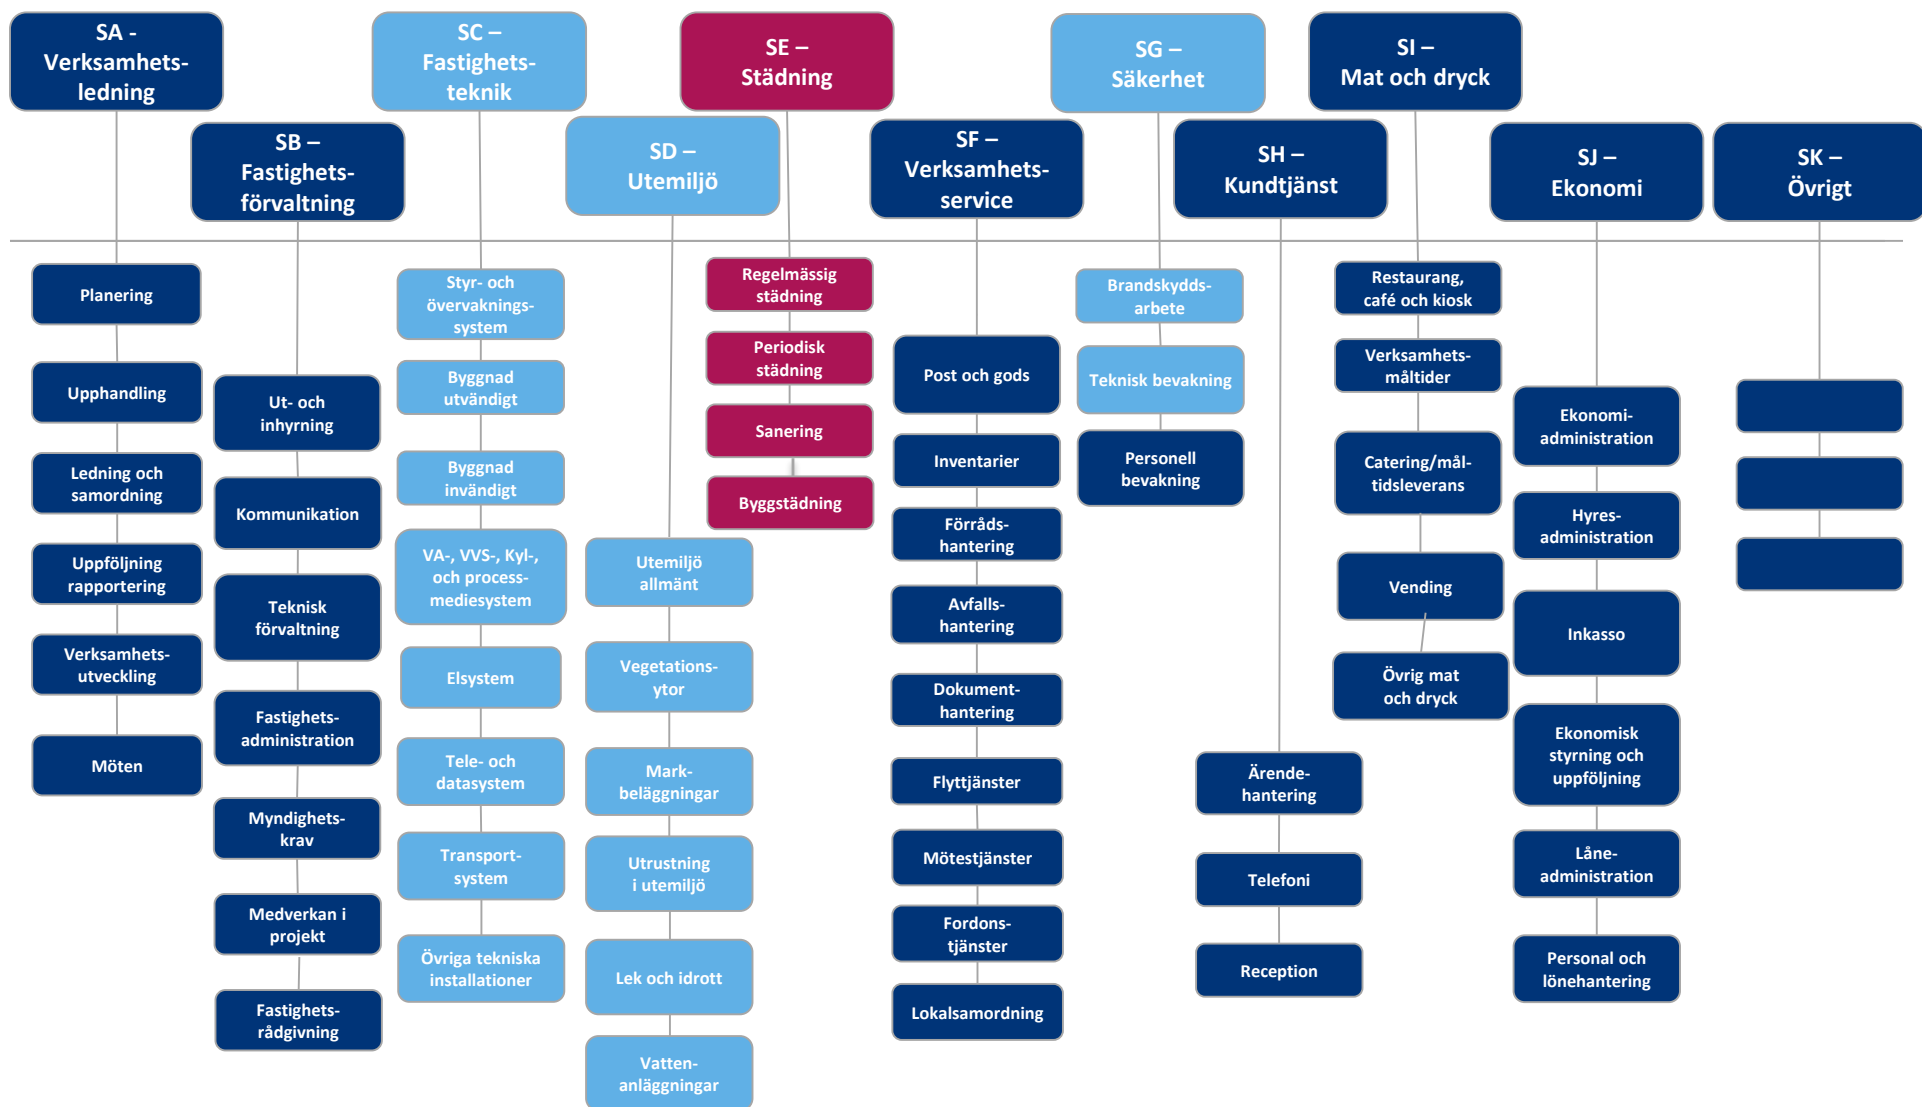

Ärendehantering i Incit Xpand- En skötselåtgärd blir till ett återkommande ärende via en schemalagd batch

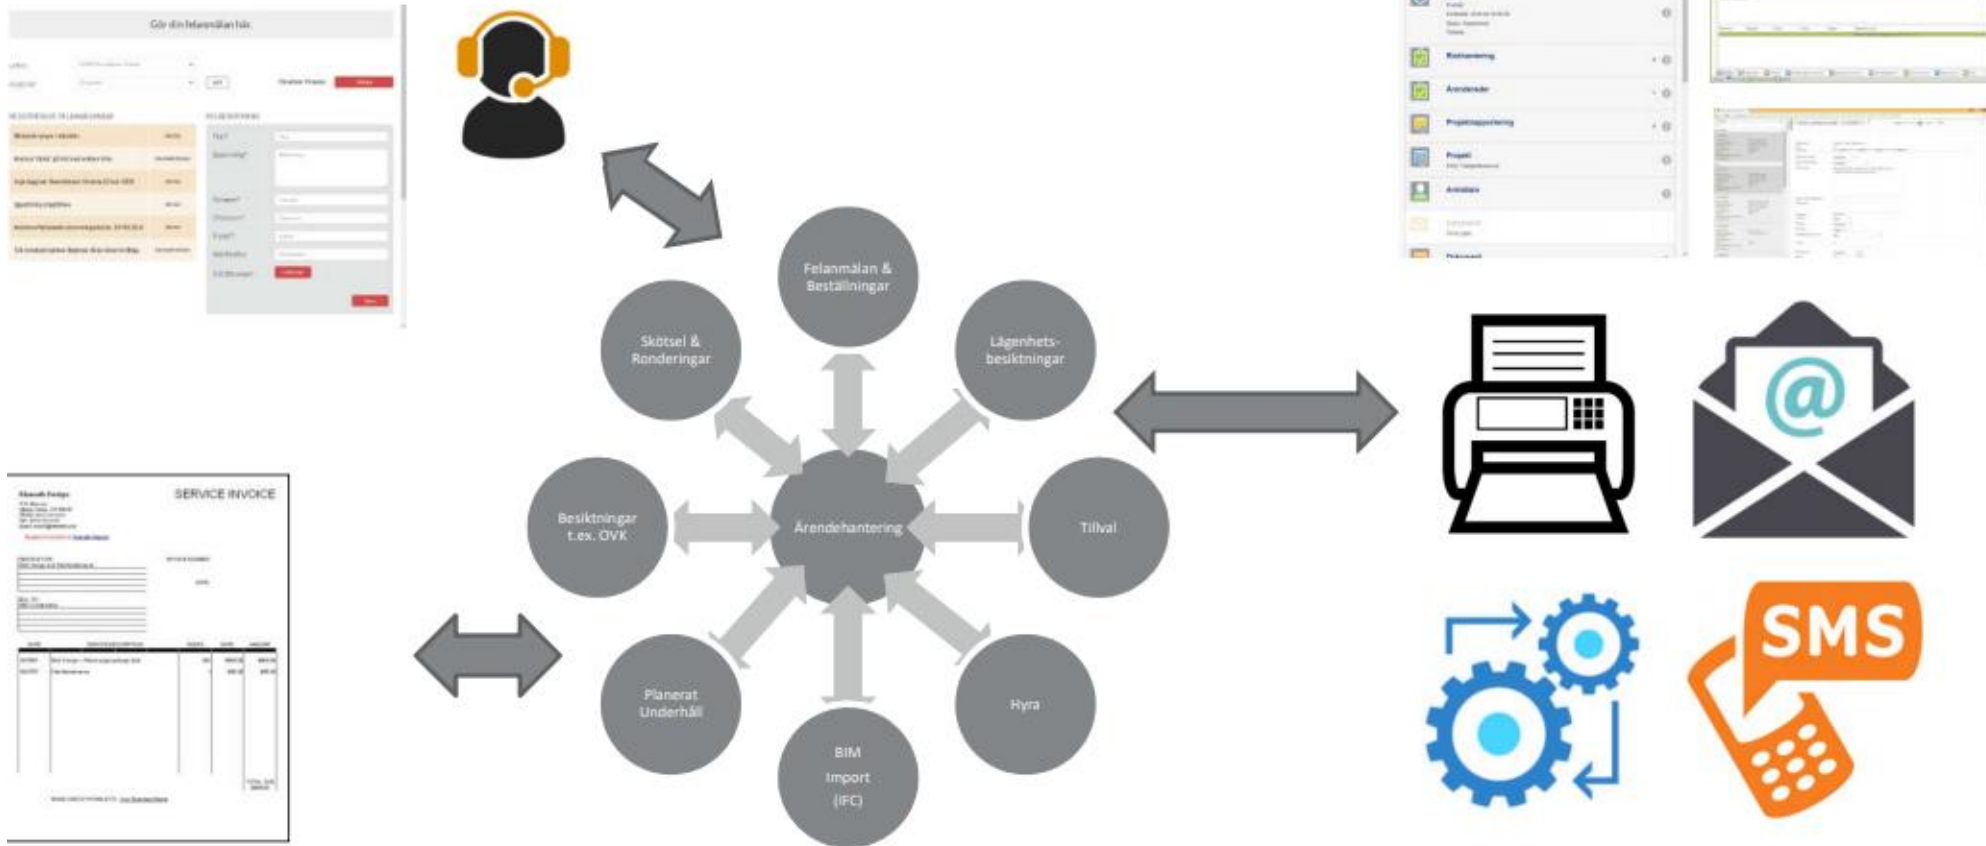

Mobile Workspace

Scanna QR- koden för att komma direkt in till Mobile Workspace:

Logga in med konto: anf1, anf2, anf3, anf4, anf5, anf6, anf7, anf8,

Lösenord: 123





**Kom ihåg att tycka till om passet
i vår app Emma**

Tack för oss

www.aareon.se



Åtgärdsregister

SC4.7-S10 Luftbehandlingssystem Skötsel - Åtgärd

Arkiv Redigera Visa Format Åtgärder Hjälp

Lista

Åtgärd: Systemstandard (Ej angivet)

Åtgärd Klartext Text 1 Text 2

Återluftaggregat, med återluft	Skötsel		
Från & Tilluftaggregat, utan återluft	Skötsel		
Från & Tilluftaggregat, med återluft	Skötsel		
Befuktningsanläggning	Skötsel		
Lägenhetsaggregat	Skötsel		
Tilluftaggregat	Skötsel		
Återluftaggregat	Skötsel		
Överluftaggregat	Skötsel		
Cirkulationsaggregat	Tillsyn		
Frånluftaggregat, utan återluft	Tillsyn		
Frånluftaggregat, med återluft	Tillsyn		
Från & Tilluftaggregat, utan återluft	Tillsyn		
Från & Tilluftaggregat, med återluft	Tillsyn		
Befuktningsanläggning	Tillsyn		
Återluftaggregat	Tillsyn		

Åtgärd

Åtgärdsbeskrivning

Åtgärd: SC4.7-S10

Text 2: Skötsel

Tid/Kostnad

Enhetstid: 60

Materialpris:

Huvudgrupp: Skötsel

Åtgärdsgrupp: Fast

Text 1: Luftbehandlingssystem

Klartext:

Enhet: Tim

Prioritet: (Ej angivet)

Veckomall (egen): (Ej angivet)

Dagmall (egen): (Ej angivet)


Åtgärdsstyp: Regelmässig

Maximal tidbesparing: 0,00

Åtgärd

Åtgärdsgrupp nivå 2: (Ej angivet)

Varje åtgärd har en Arbetsbeskrivning vilket följer med ut på Arbetsordern

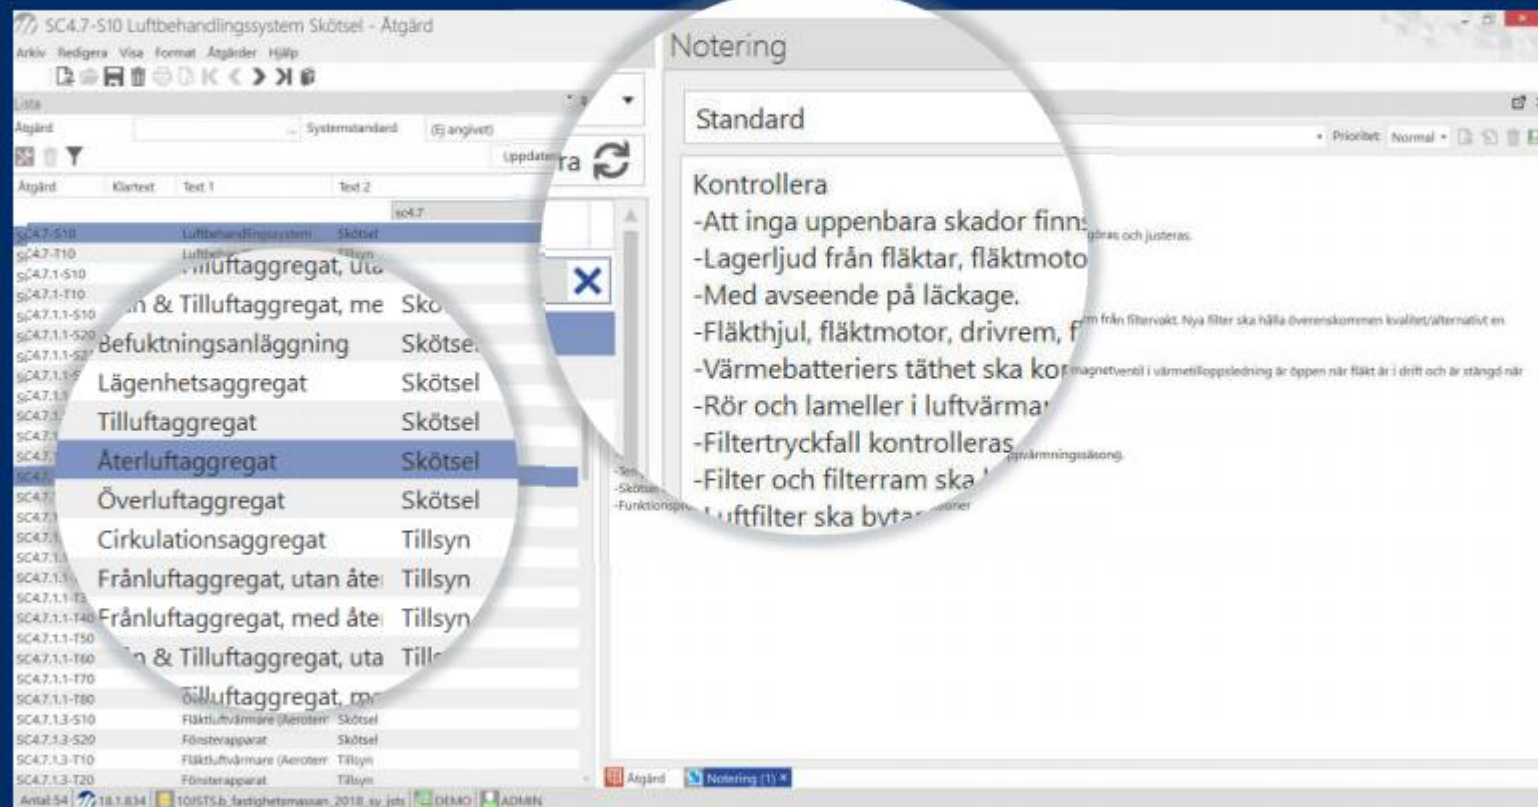

Det finns 31 färdiga åtgärdspaket- Nedan på ventilation

Ventilation - Åtgärdspaket

Arkiv Redigera Visa Format Hjälp

Lista

Åtgärdspaket

Benämning

Uppdatera

Åtgärdspaket Benämning Filtrens

Bygg

Va-, fjärrvärme

Försörjningssy.

SC4.3 Avloppssystem i byggnad

SC4.5 Kylsystem i byggnad

SC4.6 Värmesystem i byggnad

SC4.7 Ventilation

SC5 Elsystem

SC6 Tele- & Datasystem

SC7 Transportsystem

SC8 Avfallshantering

Övriga Tran

Storhållning

SD2.1 Gräsytor Övergripande

SD2.1.1 Gräsytor Prydnadsgräs

SD2.1.2 Gräsytor Bruksgräsmattor

SD2.1.3-5 Övriga Gräsytor

SD2.2 Träd

SD2.3 Planteringsytor

Åtgärdspaket: SC4.7 Ventilation

Innehåll i Åtgärdspaket

Åtgärd	Undergrupp	Text 1	Mängdtyp	Mängd	Prioritet	Dimensioneringsmall veckor	Dimensioneringar
SC4.7-S10	Skötsel	Luftbehandlingssystem	0,0	0,2 GGR/ÅR (V1-S2)	1GGR/V		
SC4.7-T10	Skötsel	Luftbehandlingssystem	0,0	0,2 GGR/ÅR (V1-S2)	1GGR/V		
SC4.7.1-S10	Skötsel	Luftbehandlingsinstallat	0,0	0,2 GGR/ÅR (V1-S2)	1GGR/V		
SC4.7.1-T10	Skötsel	Luftbehandlingsinstallat	0,0	0,2 GGR/ÅR (V1-S2)	1GGR/V		
SC4.7.1.1-S10	Skötsel	Cirkulationsaggregat	0,0	0,2 GGR/ÅR (V1-S2)	1GGR/V		
SC4.7.1.1-S20	Skötsel	Frånluftaggregat, ut	0,0	0,2 GGR/ÅR (V1-S2)	1GGR/V		
SC4.7.1.1-S21	Skötsel	Frånluftaggregat, ut	0,0	0,2 GGR/ÅR (V1-S2)	1GGR/V		
SC4.7.1.1-S22	Skötsel	Frånluftaggregat, ut	0,0	0,2 GGR/ÅR (V1-S2)	1GGR/V		
SC4.7.1.1-S23	Skötsel	Från & Tilluft	0,0	0,2 GGR/ÅR (V1-S2)	1GGR/V		
SC4.7.1.1-T30	Skötsel	Från	0,0	0,2 GGR/ÅR (V1-S2)	1GGR/V		
SC4.7.1.1-T40	Skötsel	Lägenhetsaggregat	0,0	0,2 GGR/ÅR (V1-S2)	1GGR/V		
SC4.7.1.1-T50	Skötsel	Tätluftaggregat	0,0	0,2 GGR/ÅR (V1-S2)	1GGR/V		
SC4.7.1.1-T60	Skötsel	Återluftaggregat	0,0	0,2 GGR/ÅR (V1-S2)	1GGR/V		
SC4.7.1.1-T70	Skötsel	Överluftaggregat	0,0	0,2 GGR/ÅR (V1-S2)	1GGR/V		
SC4.7.1.1-T80	Skötsel	Fläktluftvärmare (Aerocomper)	0,0	0,2 GGR/ÅR (V1-S2)	1GGR/V		
SC4.7.1.3-S20	Skötsel	Fönsterapparat	0,0	0,2 GGR/ÅR (V1-S2)	1GGR/V		
SC4.7.1.3-T10	Skötsel	Fläktluftvärmare (Aerocomper)	0,0	0,2 GGR/ÅR (V1-S2)	1GGR/V		
SC4.7.1.3-T20	Skötsel	Fönsterapparat	0,0	0,2 GGR/ÅR (V1-S2)	1GGR/V		
SC4.7.1.4-S10	Skötsel	Kylbatteri	0,0	0,2 GGR/ÅR (V1-S2)	1GGR/V		

Åtgärdspaket: SC4.7 Ventilation

Notering (0)

Antal: 31

18.1.834

101STS_b_fertighetsmattan_2018_xy_jets

DEMO

ADMIN

Nivåer i Incit Xpand enligt Aareon Best Practice

The screenshot displays the 'MARK Inspirationsvägen 1-8 - Incit Xpand Workspace' interface. The left sidebar shows a tree view of project levels, with 'MARK Inspirationsvägen 1-8' highlighted. The main workspace contains a form for creating a new project, with fields for 'Markyta' (MARK), 'Inspirationsvägen 1-8', 'Yttyp', 'Typ av streckkod', 'Streckkod', 'Från datum', 'Till datum', and 'Byggnadsår'. The right-hand menu lists various actions such as 'Nytt', 'Ta bort', 'Öppna', 'Kopiera', 'Klistra in', 'Spara', 'Skriv ut', 'Kopiera åtgärder', 'Skapa nytt dokument', 'Skapa ny serviceanmälan', 'Skapa arbetsorder', 'Skapa utskick', 'Öppna HyperDoc Onl', 'Öppna Webinfo', 'Summera areor', 'Passande nyckeltyper', 'Kontering', 'Rapportunderlag', and 'Uppdatera'.

På varje Nivå kan du lägga upp en resursplanering

The screenshot displays the Aareon software interface for resource planning. On the left, a tree view under 'Förvaltningsenhet' lists various units, with 'HUS A Inspirationsvägen 1' highlighted. A circular callout points to this selection. The main window is titled 'Placering' and shows a 'Resurs' (Resource) tab. Below this, a table titled 'Resultat av resursplanering' (Result of resource planning) is visible. The table has columns for 'Resursplaneringstyp', 'Resurs', 'Resurs. Benämning', 'Resursgrupp', and 'Resursgrupp. Benämning'. The data row shows 'Slutsef' as the planning type, 'O1' as the resource, and 'Område 1' as the resource group. A second circular callout highlights the 'Resurs' and 'Resursgrupp' fields in the table. The right sidebar contains various action buttons like 'Nytt', 'Ta bort', 'Öppna', 'Kopiera', etc.

Resursplaneringstyp	Resurs	Resurs. Benämning	Resursgrupp	Resursgrupp. Benämning
Slutsef	O1		Område 1	


På marknivå finns följande Skötselplan

Periodiska arbeten

Arbetsnamn	Åtgärdsenhet	Egen Åtgärdsgrupp	Test 1	Mängdtype	År	Periodicitet	Svårighet	Yrkeskategori	H
SD1.1-510	Växstädning (0.080 min/m²)		Utemiljö			Angiv	1.00	Fastighetssköt	Sk
SD1.1-511	Höstdädning (0.080 min/m²)		Utemiljö			Angiv	1.00	Fastighetssköt	Sk
SD1.1-520	Växstädning (0.130 min/m²)		Gräsytor			Angiv	1.00	Fastighetssköt	Sk
SD1.1-521	Höstdädning (0.110 min/m²)		Gräsytor			Angiv	1.00	Fastighetssköt	Sk
SD1.1-522	Renhållning (0.010 min/m²)		Gräsytor			Angiv	1.00	Fastighetssköt	Sk
SD1.1-540	Växstädning (0.300 min/m²)		Asfalt/Pavé			Angiv	1.00	Fastighetssköt	Sk
SD1.1-541	Höstdädning (0.200 min/m²)		Asfalt/Pavé			Angiv	1.00	Fastighetssköt	Sk
SD1.1-550	Växstädning (0.300 min/m²)		Gräsytor			Angiv	1.00	Fastighetssköt	Sk
SD1.1-551	Höstdädning (0.220 min/m²)		Gräsytor			Angiv	1.00	Fastighetssköt	Sk
SD1.1-560	Renhållning (0.030 min/m²)		Jordtytor			Angiv	1.00	Fastighetssköt	Sk
SD2.1.2-510	Klippning (0.080 min/m²)		Brusgräsmatta			Angiv	1.00	Fastighetssköt	Sk
SD2.1.2-511	Klippning liten Maskin (0.100 min/m²)		Brusgräsmatta			Angiv	1.00	Fastighetssköt	Sk
SD2.1.2-514	Putzning - Trimming (0.200 min/m²)		Brusgräsmatta			Angiv	1.00	Fastighetssköt	Sk
SD2.2-510	Besikning (25.000 min/st)		Träd			Angiv	1.00	Fastighetssköt	Sk
SD2.2-520	Förklippning (120.000 min/st)		Träd			Angiv	1.00	Fastighetssköt	Sk
SD2.2-530	Uppbindning kontroll (5.000 min/st)		Träd			Angiv	1.00	Fastighetssköt	Sk
SD2.2-551	Plantering (30.000 min/st)		Träd, stamomfång			Angiv	1.00	Fastighetssköt	Sk
SD3.1-520	Städning (0.040 min/m²)		Asfalt/Pavé			Angiv	1.00	Fastighetssköt	Sk
SD3.1-530	Uthäntning (0.100 min/m²)		Asfalt/Pavé			Angiv	1.00	Fastighetssköt	Sk
SD3.1-540	Ogräsbekämpning (0.120 min/m²)		Asfalt/Pavé			Angiv	1.00	Fastighetssköt	Sk
SD3.1-110	Tillsyn (0.030 min/m²)		Asfalt/Pavé			Angiv	1.00	Fastighetssköt	Sk
SD3.2-520	Städning (0.050 min/m²)		Gräsytor			Angiv	1.00	Fastighetssköt	Sk
SD3.2-521	Städning (0.020 min/m²)		Gräsytor			Angiv	1.00	Fastighetssköt	Sk
SD3.2-530	Uthäntning (0.100 min/m²)		Gräsytor			Angiv	1.00	Fastighetssköt	Sk
SD3.2-540	Ogräsbekämpning, termisk (0.080 min)		Gräsytor			Angiv	1.00	Fastighetssköt	Sk
SD3.2-541	Ogräsbekämpning, termisk kontbränn		Gräsytor			Angiv	1.00	Fastighetssköt	Sk
SD3.2-550	Häxing (0.050 min/m²)		Gräsytor			Angiv	1.00	Fastighetssköt	Sk
SD3.2-551	Kattning (0.080 min/m²)		Gräsytor			Angiv	1.00	Fastighetssköt	Sk
SD3.2-552	Städning (0.020 min/m²)		Gräsytor			Angiv	1.00	Fastighetssköt	Sk
SD3.2-560	Lagning (12.000 min/m²)		Gräsytor			Angiv	1.00	Fastighetssköt	Sk
SD3.2-110	Tillsyn (0.050 min/m²)		Gräsytor			Angiv	1.00	Fastighetssköt	Sk

Timmar per år: 52,52 Timmar per vecka: 1,42

Från Fastighetsdatabas applicerar du åtgärdspaketen enligt nedan

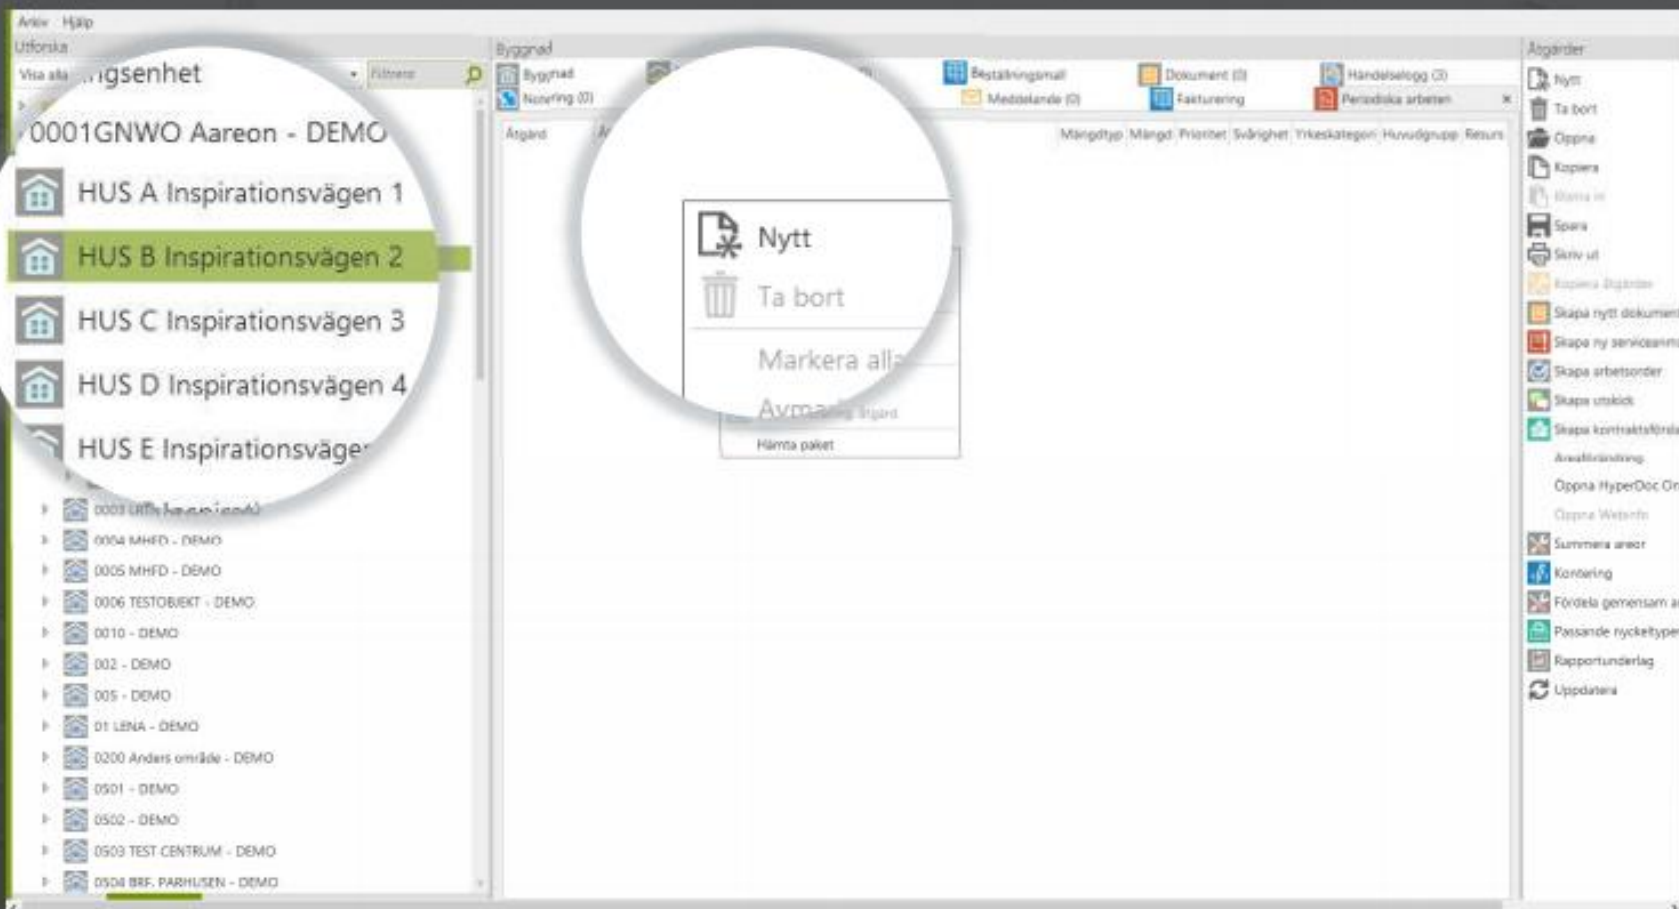

Inventering utifrån Aareon Sveriges Åtgärdspaket

Arkiv: Inspi...

Byggnadsenhet

0001GNWO Aareon - DEMO

HUS A Inspirationsvägen 1

HUS B Inspirationsvägen 2

HUS C Inspirationsvägen 3

HUS D Inspirationsvägen 4

HUS E Inspirationsvägen 5

Inspiration...

0001GNWO - DEMO

0003 INSPIRO - DEMO

0006 TESTOBJEKT - DEMO

0010 - DEMO

002 - DEMO

005 - DEMO

01 LENA - DEMO

0200 Anders område - DEMO

0501 - DEMO

0502 - DEMO

0503 TEST CENTRUM - DEMO

0504 BRF. PARHUSEN - DEMO

Byggnad

Byggnad

Notering (0)

Planering

Resurs

Text (0)

Behörighet

Beställningsmall

Meddelande (0)

Dokument (0)

Fakturer

Handelslogg (3)

Periodiska arbeten

Åtgärd	Åtgärdsenhet	Text 1	Mängdtyp	Mängd	Prioritet	Swänghet	Inskatskategori	Huvudgrupp	Resurs
SC2-151	Tillsyn (0,050 min./m²)	Rondering fasad och tak	0,0	(0)	angiv	1	Fastighetskött Skötsel		
SC2.1-510	Skötsel (0,080 min./m²)	Yttertak, skärmtak o dyli	0,0	(0)	angiv	1	Fastighetskött Skötsel		
SC2.1-520	Skötsel (0,150 min./m)	Takavvattning	0,0	(0)	angiv	1	Fastighetskött Skötsel		
SC2.1-530	Skötsel (3,000 min./st)	Skorstensar, ventilationsbussar	0,0	(0)	angiv	1	Fastighetskött Skötsel		
SC2.1-540	Skötsel (1,200 min./st)	Takförmär, takluckor, lanterniner, kupor	0,0	(0)	angiv	1	Fastighetskött Skötsel		
SC2.1-T10	Tillsyn (0,060 min./m²)	Yttertak, skärmtak o dyli	0,0	(0)	angiv	1	Fastighetskött Skötsel		
SC2.1-T20	Tillsyn (0,040 min./m)	Takavvattning	0,0	(0)	angiv	1	Fastighetskött Skötsel		
SC2.1-T30	Tillsyn (0,500 min./st)	Skorstensar, ventilationsbussar	0,0	(0)	angiv	1	Fastighetskött Skötsel		
SC2.1-T40	Tillsyn (0,500 min./st)	Takförmär, takluckor, lanterniner, kupor	0,0	(0)	angiv	1	Fastighetskött Skötsel		
SC2.1-T50	Tillsyn (0,300 min./st)	Takskyddsanordningar i stället min.	0,0	(0)	angiv	1	Fastighetskött Skötsel		
SC2.1-T51	Tillsyn (0,300 min./st)	Takskyddsanordningar i stället min.	0,0	(0)	angiv	1	Fastighetskött Skötsel		
SC2.2-510	Tillsyn (0,050 min./m²)	Takavvattning	0,0	(0)	angiv	1	Fastighetskött Skötsel		
SC2.2-520	Tillsyn (0,300 min./st)	Takavvattning	0,0	(0)	angiv	1	Fastighetskött Skötsel		
SC2.2-530	Tillsyn (0,200 min./st)	Takavvattning	0,0	(0)	angiv	1	Fastighetskött Skötsel		
SC2.2-540	Tillsyn och skötsel (0,050 min./m²)	Takavvattning	0,0	(0)	angiv	1	Fastighetskött Skötsel		
SC2.2-550	Skötsel (0,800 min./m²)	Takavvattning	0,0	(0)	angiv	1	Fastighetskött Skötsel		
SC2.3-510	Sopning (0,300 min./m²)	Takavvattning	0,0	(0)	angiv	1	Fastighetskött Skötsel		
SC2.3-520	Tillsyn (0,300 min./m²)	Takavvattning	0,0	(0)	angiv	1	Fastighetskött Skötsel		
SC2.3-530	Skötsel (6,000 min./st)	Takavvattning	0,0	(0)	angiv	1	Fastighetskött Skötsel		
SC2.3-540	Skötsel (1,500 min./st)	Takavvattning	0,0	(0)	angiv	1	Fastighetskött Skötsel		

Åtgärder

Nytt

Ta bort

Öppna

Kopiera

Skicka in

Spara

Skriv ut

Kopiera åtgärder

Skapa nytt dokument

Skapa ny serviceanmälan

Skapa arbetsorder

Skapa utskick

Skapa kontraktstillsäkring

Användningslogg

Öppna HyperDoc Onl

Öppna Webberb

Summera areor

Kontering


Fördela gemensam ar

Passande nyckeltyper

Rapportunderlag

Uppdatera

Skötselåtgärderna kan bli ärende via Incit Xpands Modul för Ärendehantering

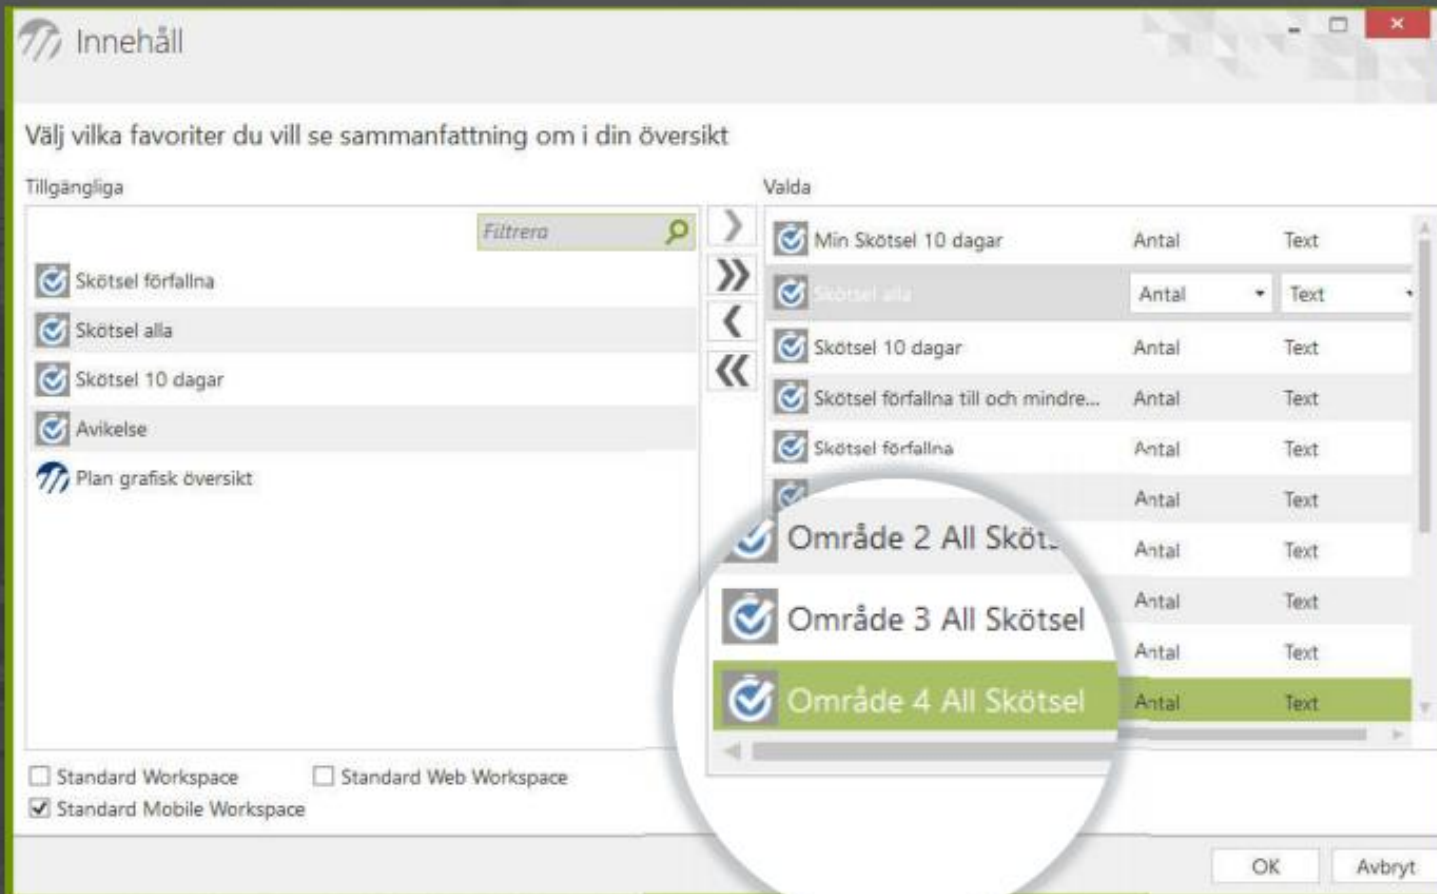

Mobile Workspace

Skötsel alla jsts

Ny Scanna

Q

Storgatan 38

Byggnad, Benämning: Huvudbyggnad

Markyta, Benämning: Rondering Driftutrymmen, Tillsyn och skötsel (0,42 Tim)

Skapad tidpunkt: 2018-01-17 11:35

Förfallotid: 2018-01-19 00:00

Resursgrupp:

Resurs:

Arbetsorder: 18-000240

Storgatan 38

Byggnad, Benämning: Huvudbyggnad

Markyta, Benämning: Rondering Driftutrymmen, Tillsyn och skötsel (0,42 Tim)

Skapad tidpunkt: 2018-01-17 11:35

Förfallotid: 2018-01-26 00:00

Resursgrupp:

Resurs:

Arbetsorder: 18-000241

Storgatan 38

Arbetsorder 18-000240 jsts

1S1

Observera att särskilda behörigh

Kontrollera (0,42 Tim)

- Att belysning fungerar
- Att golvbrunnar ej är torra eller igensatta
- Att avlopp i utslagsbackar/handfat är ren
- Att ev. utkastare/blandare ej läcker
- Att inga säkerhetsbrister finns
- Att inga uppenbara skador på installationer (oljud/läckage/lukt/skador på kapslingar)
- Läs av temperaturmätare i värmecentr

jämför med börvärden.

Tillsyn av installationer enl befintlig

Kontrollera att inget bråte/skrä/Huvudbyggnad

delar osv. ska vara

Detaljer

Prioritet

Förfallotid: 2018-01-19 00:00


Status: Ej skickad

Tillräde

Riskhantering 0

Arbetsorderrader 1

Nyhet i version 18- Driftplan från- Vy från Fastighetsdatabas

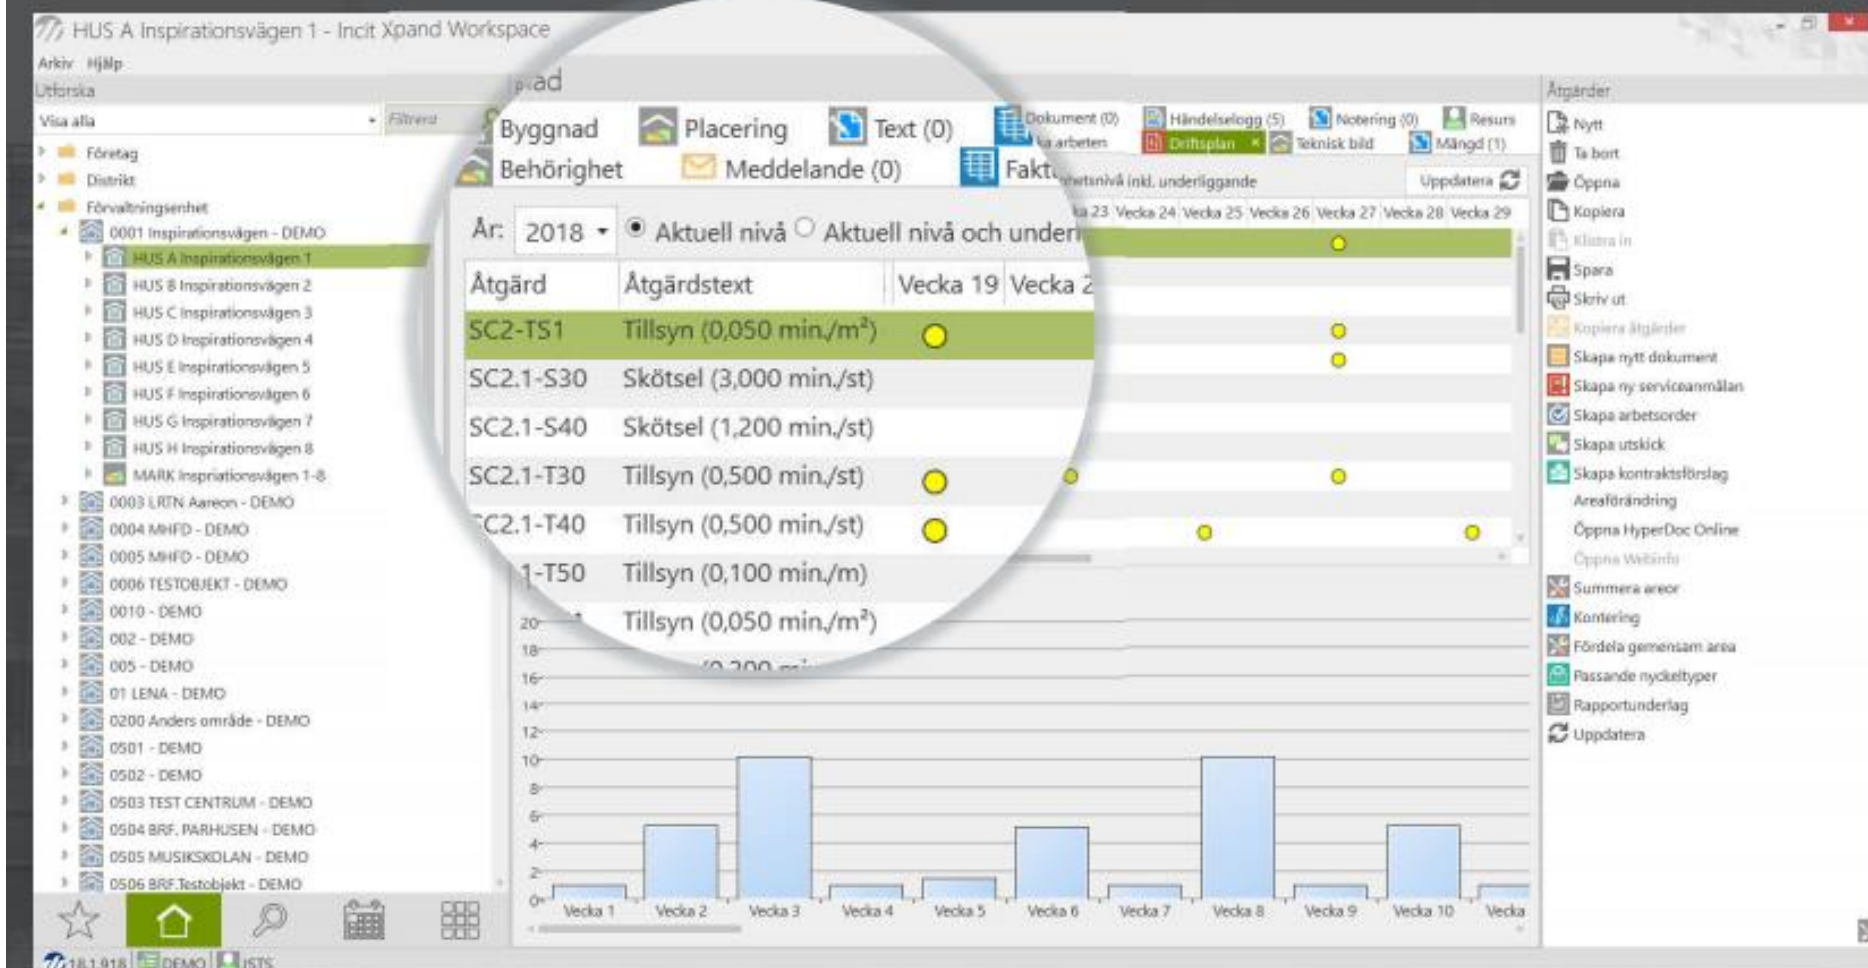

UPPGRADERING TILL AFF15

Vi hjälper dig att enkelt komma igång med ditt skötselarbete i Incit Xpand

PILOTPROJEKT

Ni erhåller färdig skötselplan för tio byggnader med två utemiljöområden inlagt i Incit Xpand med nytt åtgärdsregister

Aareon erbjuder i ett pilotprojekt:

- Ta bort befintliga åtgärdsregister i Skötselmodulen i Incit Xpand och installera ett nytt åtgärdsregister baserat på AFF15.
- Vi gör en skötseldimensionering på tio byggnader (max 1 500 kvm/st) och två utemiljöområden.
- Analys av vilka åtgärder som bör ingå.
- Genomför besiktning tillsammans med er.
- Införande av all data i Xpand samt ta fram rapporter.

Kostnad:

Fast pris 55 000 SEK ex. moms (ordinarie pris 77 000 SEK ex. moms) plus reskostnader. Det tillkommer en månatlig kostnad på 300 SEK ex. moms för att hålla registret aktuellt.

Villkor:

Beställning senast 15 december 2018. Utfört senast 30 april 2019.

FÖR ER SOM ÄNNU INTE NYTTJAT MODULEN SKÖTSEL I XPAND ELLER VILL GÖRA EN NY PLANERING

Rensning av:

- ... befintligt åtgärdsregister enligt gamla AFF (AFF05/AFF11) och ersätter med nytt åtgärdsregister enligt AFF15.
- ... befintligt register Huvudgrupp samt Åtgärdsgrupp nivå 1 och 2 och ersätter med ny struktur enligt AFF15.
- ... befintliga vecko- och dagmallar och ersätter med nya.

- Eventuell redan gjord skötselplanering tas bort.
- Yrkeskategoriregister uppdateras.
- En grund med färdiga skötselpaket implementeras.

Pris:

Fram till 15 december: 15 000 SEK ex. moms. (Ordinarie pris: 20 000 SEK ex. moms). Det tillkommer en månatlig kostnad på 300 SEK ex. moms för att hålla registret aktuellt.

Villkor:

Beställning senast 15 december 2018.

DU SOM ANVÄNDER MODULEN SKÖTSEL I INCIT XPAND

Borttagning av:

- ... befintligt åtgärdsregister enligt gamla AFF (AFF05/AFF11) inklusive egna åtgärder för de åtgärder som inte använts. Komplettera med nytt åtgärdsregister enligt AFF15.
- ... befintligt register för Huvudgrupp samt Åtgärdsgrupp nivå 1 och 2 och ersätt med nya strukturen för AFF15.
- ... befintliga vecko- och dagmallar som ej har använts. De som är använda markeras med en speciell markering för att senare kunna tas bort.

- Yrkeskategoriregister uppdateras.
- En grund med färdiga skötselpaket implementeras. Befintliga skötselpaket uppdateras.
- Manuell genomgång enligt avsnitt nedan "Ersätt befintligt åtgärdsregister med nytt" (Detta ingår inte i fast pris nedan).
- Ersätter befintligt åtgärdsregister med nytt. Ta bort återstoden av befintliga åtgärder enligt gamla AFF-strukturen samt befintliga vecko- och dagmallar.

Pris:

Fram till 15 december: 20 000 SEK ex. moms. (Ordinarie pris: 30 000 SEK ex. moms). Det tillkommer en månatlig kostnad på 300 SEK ex. moms för att hålla registret aktuellt.

Villkor:

Beställning senast 15 december 2018.

NYTT ÅTGÄRDSREGISTER - ERSÄTTER BEFINTLIGT

- Genomgång av de åtgärder som använts. Värdering görs av vilka åtgärder och arbetsuppgifter som skall användas framgent.
- Mappingsmall används där dokumentering sker över vilka åtgärder som ersätts med nya.
- Verktöget "Ersätt" används för att ersätta alla åtgärder enligt gamla AFF med nya åtgärder.
- Omtagning av arbetsordrar som är kopplade till Åtgärdsgrupp 1.

Löpande debitering enligt gällande timprislista.

Tillval:

Implementering

Utbildningsdag innehåller genomgång av...

- ... nya AFF-strukturen.
- ... nytt åtgärdsregister och nya vecko- och dagmallar.
- ... förslag på nivåer för skötselplanering enligt Best Practice.
- ... en uppsättning batchar för skapande av arbetsorder för skötsel.
- ... process för planering, genomförande mobilt samt uppföljning.
- ... yrkeskategorier. Nya har tillkommit, några används ej längre.

Löpande debitering enligt gällande timprislista